

Obložková zárubeň bez polodrážky



KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ:

- Tato zárubeň je určena pro použití v kombinaci se všemi dveřními křídly bez polodrážky (bezfalcovými).
- Použití pro stěny/příčky o síle v rozmezí 75–595 mm
- S rohovými spoji na pokos 45 stupňů (W T3–B) nebo na tupo 90 stupňů (oW T3–P), s šířkou límce 80 mm
- Šířka límce 65 mm je v případě bezpolodrážkové zárubně dostupná.

Komplet zárubně se skládá z:

- Dvou svislých stojanů včetně příslušenství (skryté závěsy, protiplech magn. zámku)
- 1 ks nadpraží
- Kompletní sady záklopů se spojovacím perem
- 2 ks skrytých 3D pantů

Obložková zárubeň je z výroby dodávána v rozloženém stavu a určena kompletací až v místě montáže. Jednotlivé díly zárubně (stojny i nadpraží) jsou ve spojích řezané pod úhlem 45 stupňů (OW T3–B) nebo pod úhlem 90 stupňů (OW T3–P) a připravené pro spojení pomocí ocelových svorek.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- Všechny plochy a hrany mají jednotnou povrchovou úpravu: laminát CPL, folie Decor Design, nebo folie Decorative. Dostupné jsou všechny dekory z kolekce Vasco Doors (výjimkou je dekor „javor 415“).

STANDARDNÍ PROVEDENÍ OBSAHUJE:

- 2 ks skrytých 3D pantů
- Protiplech magnetického zámku
- Těsnění
- ocelové upínací elementy k uchycení skrytých 3D pantů

TYPY ZÁRUBNÍ A ROZMĚRY:

- Pro jednokřídlé dveře o šířkách: 60, 70, 80, 90

ROZSAH REGULOVATELNOSTI

Zárubně jsou dostupné v provedení s 26 regulačními rozměry na různé síly zdí, v rozmezí od 75 mm do 595 mm. Zárubně s rozsahem regulovatelnosti A–T jsou dodávány s jednodílnou středovou částí (středový opasek). Zárubně s rozsahem regulovatelnosti Q–Z se dodávají jako dvoudílné (standardní zárubeň + středový opasek se spojovacím perem).

!! POZOR !!


Zárubeň s regulovatelností na sílu zdi A (75–90 mm) má odlišnou konstrukci. Standardně je tato zárubeň z výroby dodávána s regulovatelností pro sílu zdi 85–90. Pro použití na stěnu o minimální síle 7 mm je nutné v místě montáže zkrátit spojovací pero záklopu na požadovanou délku o 10 mm. V takovém případě bude obložka připravena pro použití na stěnu s regulací 75–80 mm.

ROZMĚR ZÁKRES

ROZMĚR	ZÁKRES
A	75–90
B	88–108
C	108–128
D	133–153
E	153–173
F	173–193
G	193–213
H	213–233
I	233–253
J	253–273
K	273–293
L	293–313
M	313–333
N	333–353
O	353–373
P	373–393
R	393–413
S	413–433
T	433–453
Q	453–473
U	473–493
V	493–513
W	513–533
X	533–553
Y	553–573
Z	573–593

Jednodílná

Složená

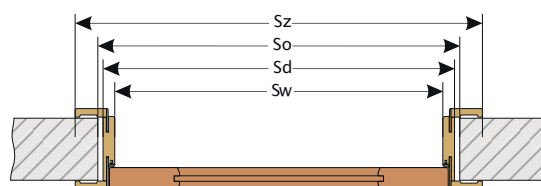

Rozměry obložení bezpolodrážkového systému

dostupnost				šířka			
	TYP	zárubeň	tunel	Sw	So	Sd	Sz
Jednokřídlé	60	✓	✓	626	705	670	810
	70	✓	✓	726	805	770	910
	80	✓	✓	826	905	870	1010
	90	✓	✓	926	1005	970	1110
	100	✓	✓	1026	1105	1070	1210
Všechny typy				výška			
				Hw	Ho	Hd	Hz
				1980	2020	2002	2072

Sw, Hw – šířka / průchozí výška zárubně
So, Ho – výměr stavebního otvoru
Sd, Hd – výměr vnitřní strany zárubně bez opasku
Sz, Hz – výměr vnější strany zárubně vč. opasku
*Sz – s opaskem 80 mm jsou krycí šířky + 30 mm

